



O₂

Cómo instalar tu Router HGU

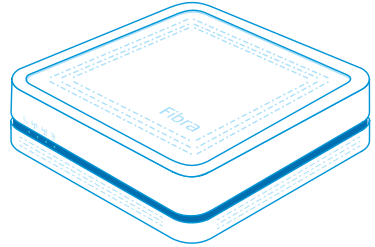


1. Desconecta el cable de fibra de tu equipo actual

Es el cable con el conector verde.



2. Conecta el cable de fibra al Router HGU

En la parte trasera del equipo retira el protector negro de la entrada de "Fibra Óptica".





3. Enchufa el Router HGU

Conecta el adaptador de corriente que encontrarás en la caja al Router HGU y a la corriente.

Ya puedes encender tu Router HGU.

Espera hasta que todos los leds queden encendidos en azul, tardará algunos minutos.



Si se enciende una luz roja, comprueba que el cable de Fibra Óptica está bien conectado a la roseta y al Router HGU. Si está bien conectado, apaga y enciende de nuevo el Router HGU.



¿Necesitas ayuda?


Puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al **1551**

Horario de atención de lunes a domingo de 9h a 22h.

Cómo conectar tus dispositivos

1. Por cable Ethernet

Inserta el extremo del cable Ethernet que encontrarás en tu equipo actual, en alguna de las entradas del Router HGU, identificadas como **Eth1**, **Eth2**, **Eth3**, **Eth4**.



2. Por WiFi - Conexión manual

- Activa la Wifi de tu dispositivo.
- Busca las redes disponibles y selecciona aquella cuyo nombre esté escrito en la etiqueta de la parte inferior del router.
- Introduce la clave Wifi (compuesta por números y letras).



Si desde tus dispositivos ves 2 redes Wifi, conéctate a la red Wifi+ para que disfrutes de mayor velocidad de conexión. Si no la ves, conéctate a la red Wifi.

Conexión automática WPS

- Si tu dispositivo es compatible con WPS puedes establecer la conexión Wifi utilizando este método.
- Realiza una pulsación corta del botón WPS en la parte trasera del router.
- Seguidamente activa el WPS en tu dispositivo en los dos minutos siguientes.

Conexión automática mediante código BIDI


En el lateral del Router HGU hay un código QR que podrás escanear con tu dispositivo para conectarte de forma automática a la red Wifi.



3. Si tienes teléfono fijo, no dudes conectarlo a Router HGU

Inserta el cable de tu teléfono en la entrada que pone "Telf" del Router HGU.

Si actualmente tu teléfono no está conectado a la ONT, no tienes que seguir este paso.



Importante

En el caso de tener otro router de O2 en tu domicilio, una vez hecha la instalación, recuerda devolver tu anterior equipo en una tienda Movistar antes de 15 días.